



4DOORS

Hliníkové skryté zárubně

Skryté zárubně

4DOORS50



4DOORS

Dokonalé detaily dělají domov.
To jsou 4D, za které vám ručíme.

4doors.cz

Hliníkové skryté zárubně

4DOORS50



50 mm / ↕ 3 500 mm / ↔ 1 000 mm (max.)



Skryté zárubně

4DOORS50

Zárubně 4DOORS50 jsou určeny pro dveře o tloušťce 50 mm a mohou být dodány také v akustické, protipožární či bezpečnostní variantě. Elegantně se přizpůsobí vašim požadavkům na materiál, nestandardní rozměry či různé způsoby otevírání. Lze je instalovat jak pro otevírání směrem ven (out), tak k sobě (in). Maximální rozměry dvevního křídla jsou až 3 500 mm na výšku a 1 000 mm na šířku, což poskytuje větší variabilitu při návrhu i realizaci.

- Jednokřídlé
- Dvojkřídlé
- Skryté panty
- 3D panty
- Bezpečnostní
- Akustické
- Protipožární

Díky promyšlené konstrukci jsou zárubně 4DOORS50 kompatibilní s širokou škálou dveří a obkladů stěn – od lakovaných povrchů a dýh přes tapety až po keramický obklad či jiné specifické povrchy. Zárubně se rovněž dají snadno přizpůsobit barvám stěny pro dokonalou harmonii interiéru.

doplňky, ať už se jedná o kliky, zámky včetně elektrozámků, nebo panty a samozavírače.

Ve standardní verzi jsou zárubně připravené pro panty TECTUS a protiplechy ALUTOP. Minimální šířka zdi je 100 mm.

Rádi vám poskytneme odborné poradenství a nabídneme veškeré potřebné

Možnosti instalací




Barvy pro milovníky designu

Instalace je možná do jakéhokoliv typu stěny cihla/beton/SDK



černá



bílá



RAL



elox

Kreativitě se meze nekladou. Naším standardem jsou neokoukatelné klasiky – bílá, černá, stříbrná, případně další základní barevnosti RAL. Ale na zakázku můžeme vše sladit s panty; případně vám poradíme, jak jednoduše přetírat zárubně a dělat povrchové úpravy.

Doplňky a příslušenství



Skryté 3D závěsy TECTUS 240

- Bezúdržbové provedení
- Univerzální provedení pro levou i pravou variantu. Tři osy k seřízení.
- 180° úhel otevření dvevního křídla.



Skryté 3D závěsy TECTUS 340

- Bezúdržbové provedení
- Univerzální provedení pro levou i pravou variantu. Tři osy k seřízení.
- 180° úhel otevření dvevního křídla.



Barevnost

- Bílá, černá a stříbrná jako standard.
- Barevná paleta dle výrobce TECTUS.



Zámek s magnetickou střílkou

- Bezúdržbová magnetická dělená střílka zámku
- Smart B kování – provedení na klíč, cylindrickou vložku a WC zamykání
- Standardní čtyřhran 8 mm BONAITI



Protiplech AGB ALUTOP XT

- Zapuštěné provedení pro dokonale čistý design
- Nastavitelné
- Tři základní barevné odstíny



Možnosti instalací

Detail napojení stropu



ZÁRUBEŇ
S NADPRAŽÍM
V PRŮBĚŽNÉM
STROPU



ZÁRUBEŇ
BEZ NADPRAŽÍ



ZÁRUBEŇ
S NADPRAŽÍM
V PŘÍČCE

Dveře, které nekladou meze fantazii. Ať už se rozhodnete zvolit dveře od podlahy ke stropu, s nadpražím i bez nadpraží, jednokřídlé či dvoukřídlé dveře.



Otevírání dveří



Otevírejte k sobě i od sebe. V levé, nebo pravé variantě.

4DOORS50 OUT/ otvírání od sebe

Pravé dveře



Levé dveře





4DOORS50 IN/ otvírání k sobě

Levé dveře




Pravé dveře




Stokrát jiné, vždy krásné na pohled

Hrajte si se zárubněmi podle svých představ. Mohou být pohledové i přetřené podle barvy stěny. Ať už zvolíte stěrku, dřevěný nebo keramický obklad, vždy se perfektně hodí k výsledku.


PŘETIRATELNÝ/
NEPOHLEDOVÝ RÁM
ZÁRUBNĚ VE ZDI

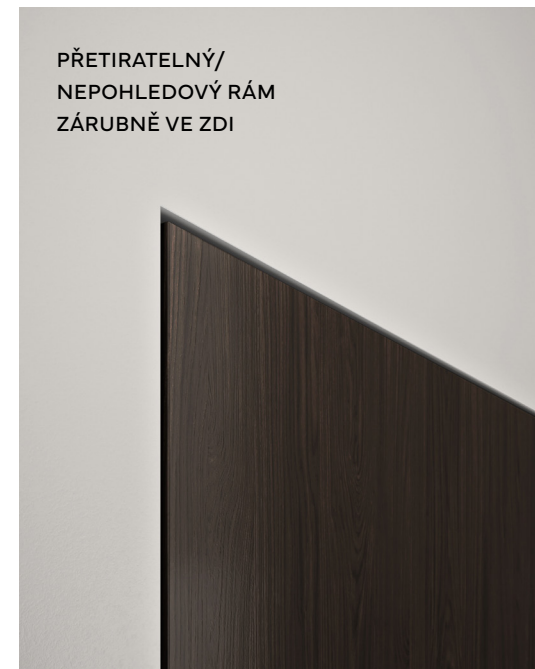

POHLEDOVÝ
RÁM ZÁRUBNĚ
VE ZDI

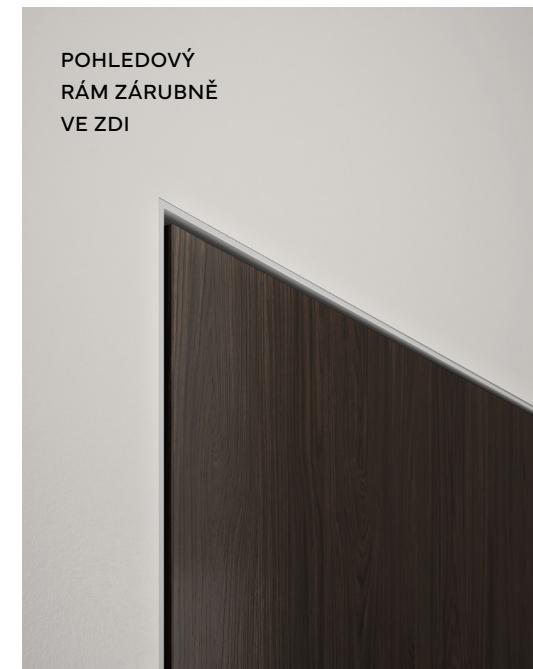


POHLEDOVÝ
RÁM ZÁRUBNĚ
V OBKLADU

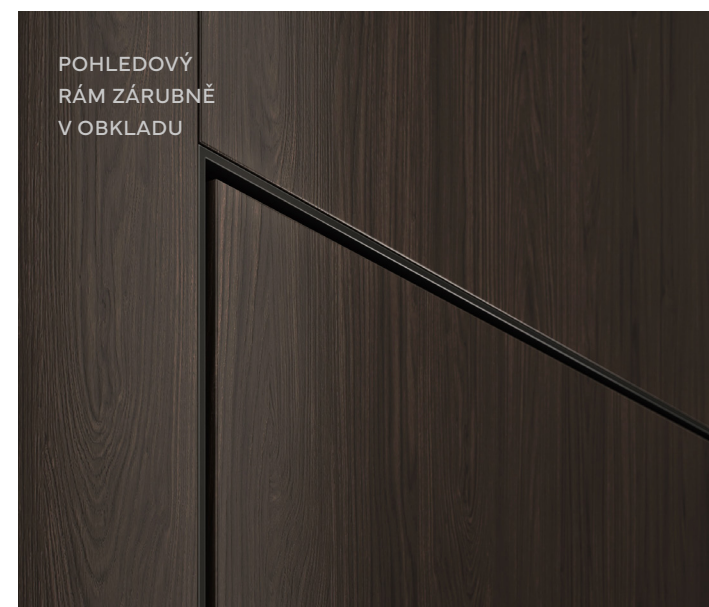

KACHLE
S NEVIDITELNÝM
RÁMEM



KACHLE
S VIDITELNÝM
RÁMEM

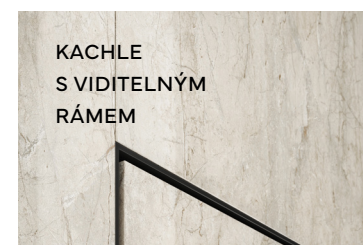


POHLEDOVÝ
RÁM ZÁRUBNĚ
VE STĚRCE




Druhy povrchových úprav stěny


- omítka sádrová
- sádrokarton
- HPL/CPL
- dřevo/dřevěná dýha
- tapety
- stěrka
- keramický obklad



4DOORS50 IN PROFIL/ OTVÍRÁNÍ K SOBĚ




4DOORS50 OUT/ OTVÍRÁNÍ OD SEBE



V – Průchozí výška / S – Průchozí šířka / Vso – Výška stavebního otvoru / Sso – Šířka stavebního otvoru /
Vk – výška křídla / Sk – šířka křídla / Vz – Výška zárubně / Sz – Šířka zárubně / Vn – Výška nadpraží /
M – Mezera pod křídlem / Tl – Tloušťka panelu



Sádrokartonová příčka/omítka

4DOORS50 OUT/ OTVÍRÁNÍ OD SEBE

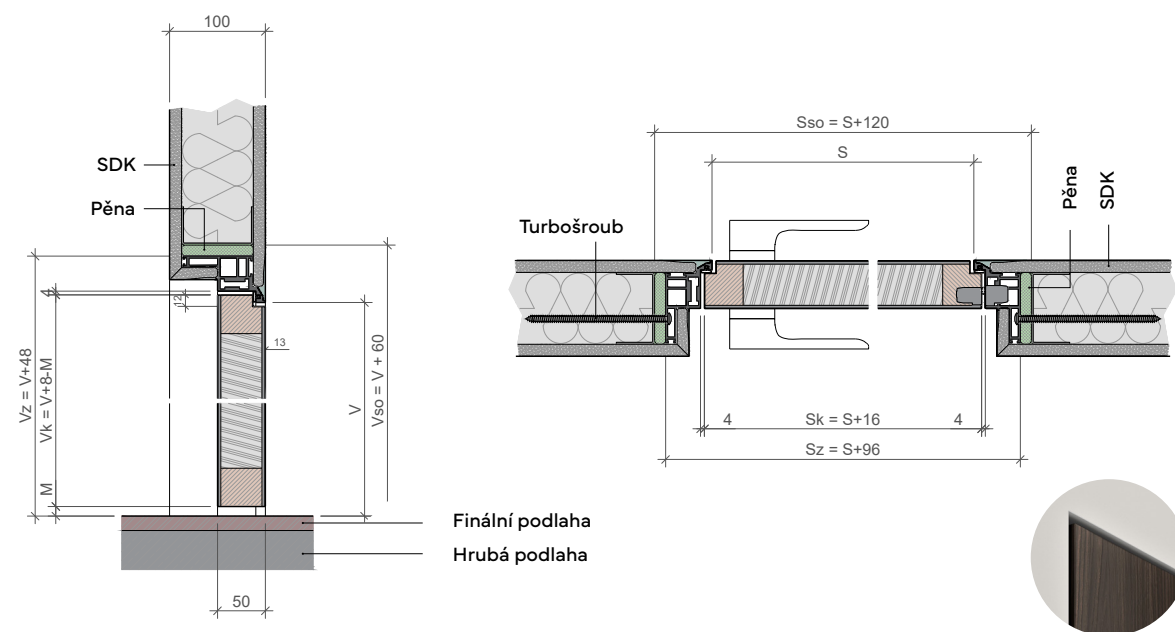

Sádrokartonová příčka/omítka


4DOORS50 IN/ OTVÍRÁNÍ K SOBĚ

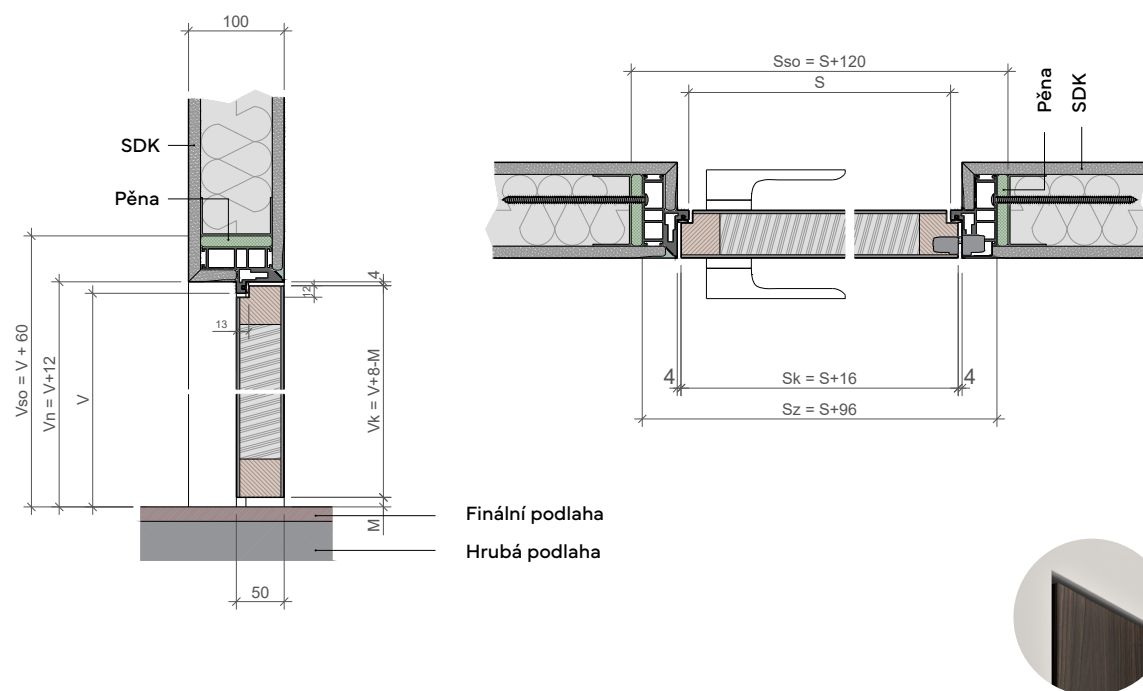

V – Průchozí výška / S – Průchozí šířka / Vso – Výška stavebního otvoru / Sso – Šířka stavebního otvoru /
Vk – výška křídla / Sk – šířka křídla / Vz – Výška zárubně / Sz – Šířka zárubně / Vn – Výška nadpraží /
M – Mezera pod křídlem / TI – Tloušťka panelu


Zděná příčka / Keramický obklad lícovaný

4DOORS50 OUT/ OTVÍRÁNÍ OD SEBE

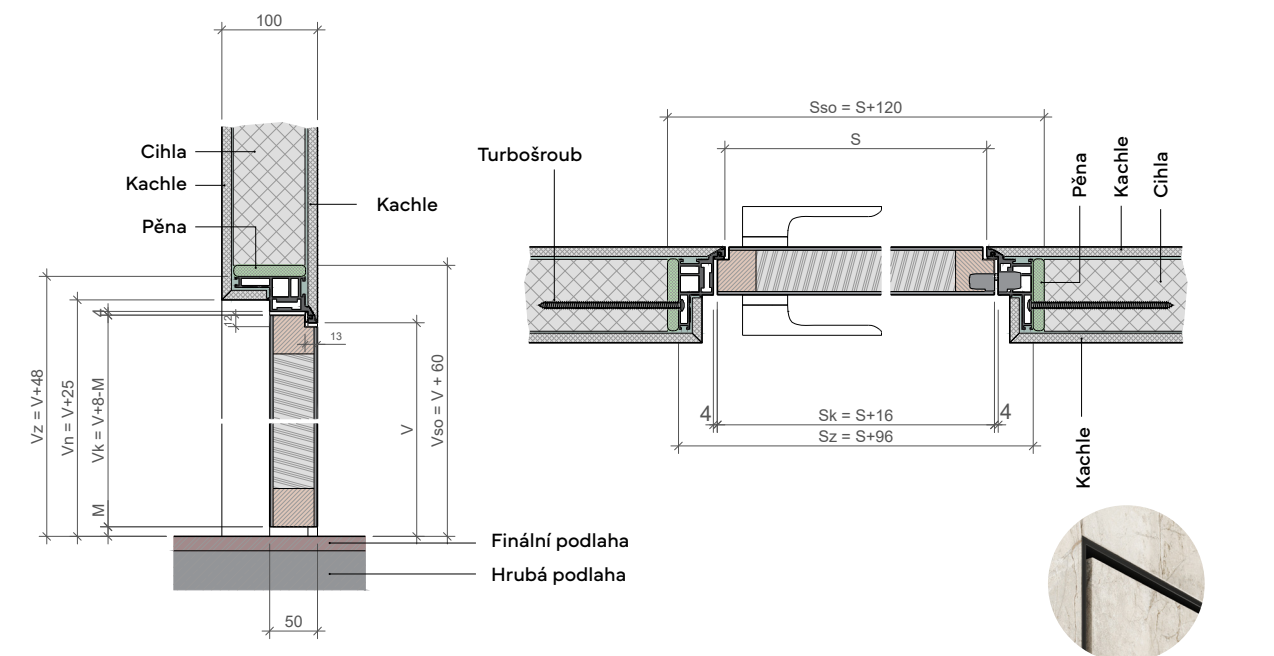

Zděná příčka / Keramický obklad lícovaný


4DOORS50 IN/ OTVÍRÁNÍ K SOBĚ

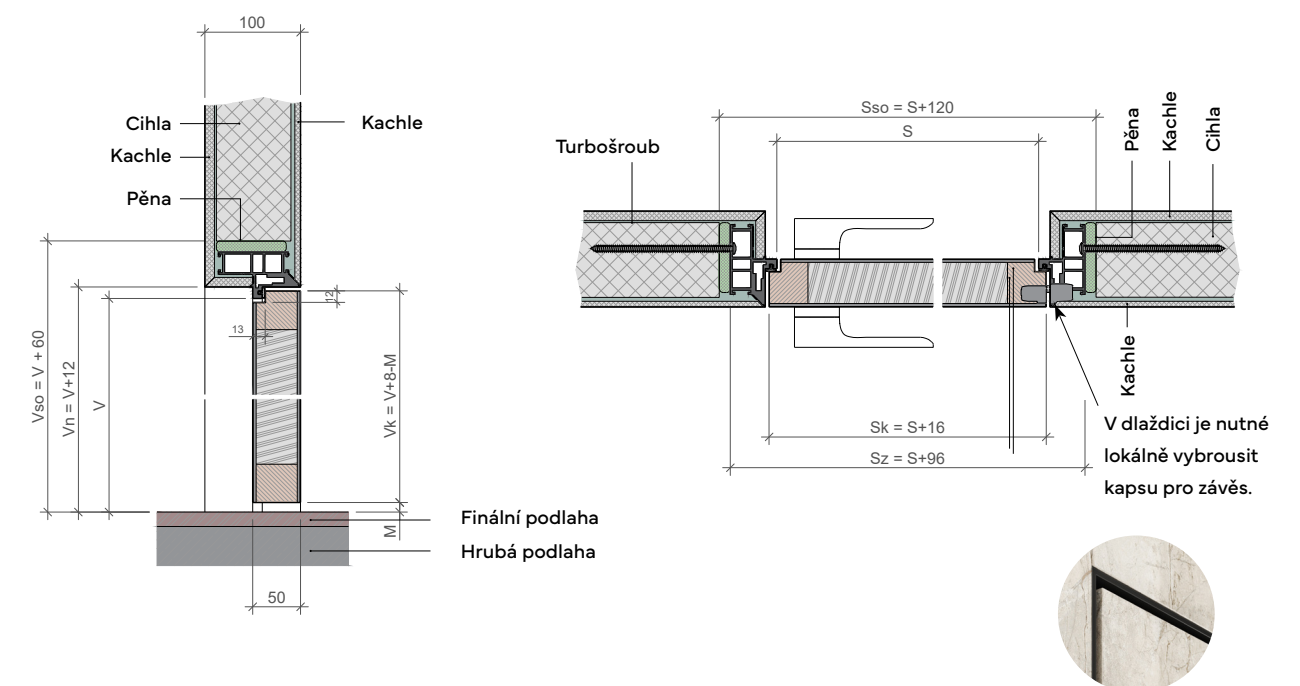

V – Průchozí výška / S – Průchozí šířka / Vso – Výška stavebního otvoru / Sso – Šířka stavebního otvoru /
 Vk – výška křídla / Sk – šířka křídla / Vz – Výška zárubně / Sz – Šířka zárubně / Vn – Výška nadpraží /
 M – Mezera pod křídlem / TI – Tloušťka panelu

Zděná příčka / Dřevěný obklad lícovaný

4DOORS50 OUT/ OTVÍRÁNÍ OD SEBE

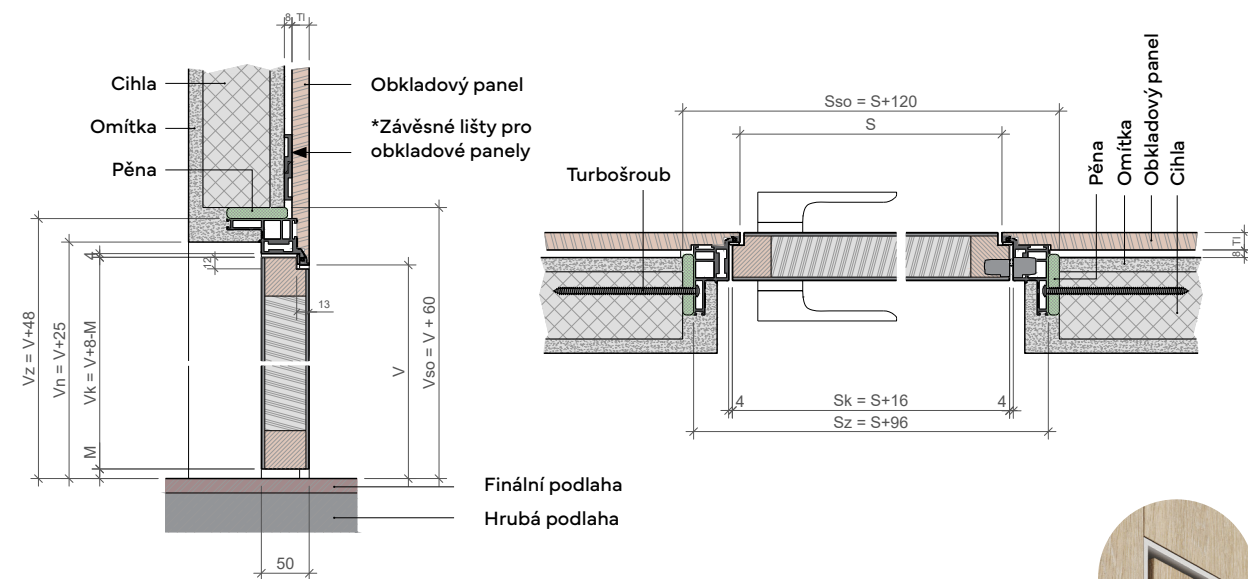


* Nutná kombinace se závěsnými lištami 4DOORS pro obkladové panely



Zděná příčka / Dřevěný obklad lícovaný

4DOORS50 IN/ OTVÍRÁNÍ K SOBĚ

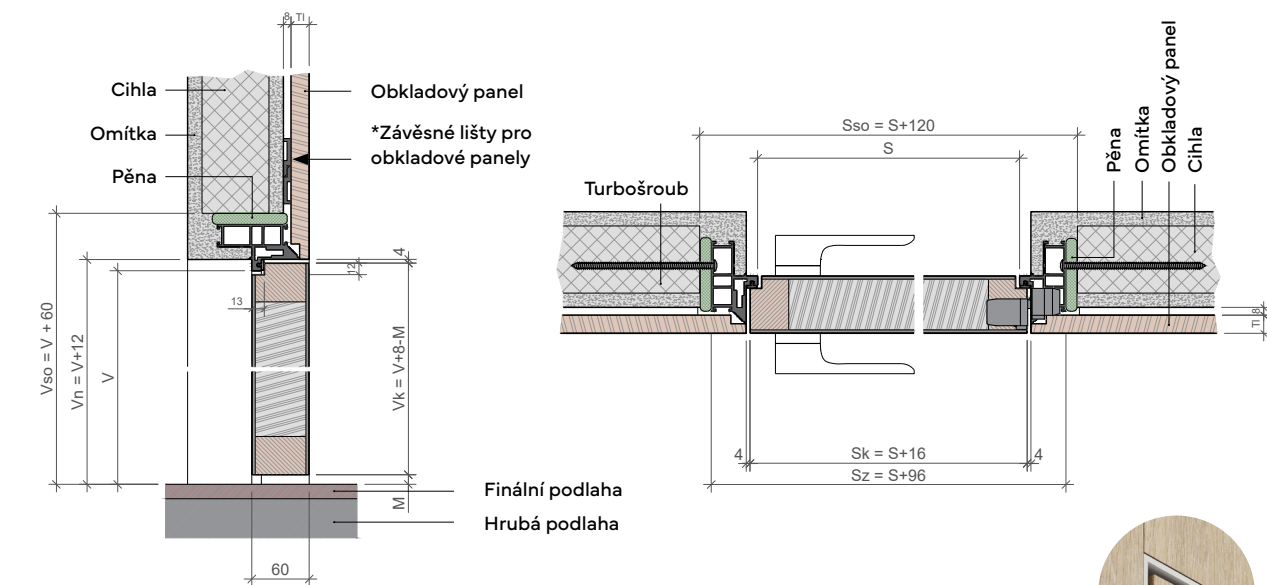

* Nutná kombinace se závěsnými lištami 4DOORS pro obkladové panely




4D Legenda

V – Průchozí výška / S – Průchozí šířka / Vso – Výška stavebního otvoru / Sso – Šířka stavebního otvoru /
Vk – výška křídla / Sk – šířka křídla / Vz – Výška zárubně / Sz – Šířka zárubně / Vn – Výška nadpraží /
M – Mezera pod křídlem / TI – Tloušťka panelu

Zděná příčka / Dřevěný obklad předsazený

4DOORS50 OUT/ OTVÍRÁNÍ OD SEBE

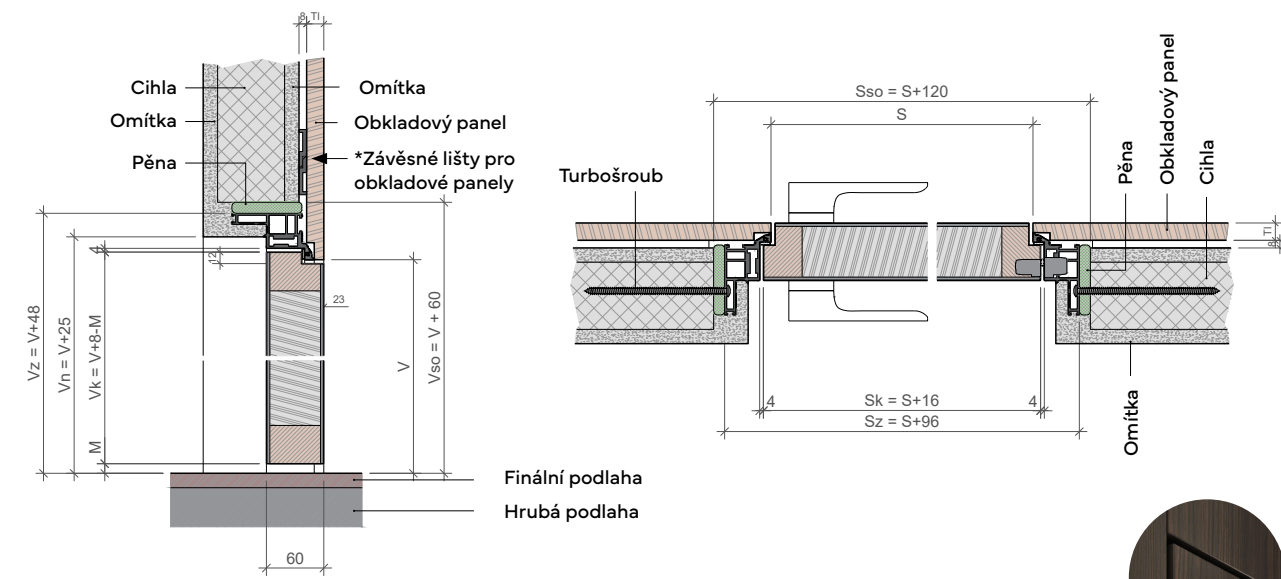


Finální podlaha
Hrubá podlaha



Zděná příčka / Dřevěný obklad předsazený

4DOORS50 IN/ OTVÍRÁNÍ K SOBĚ

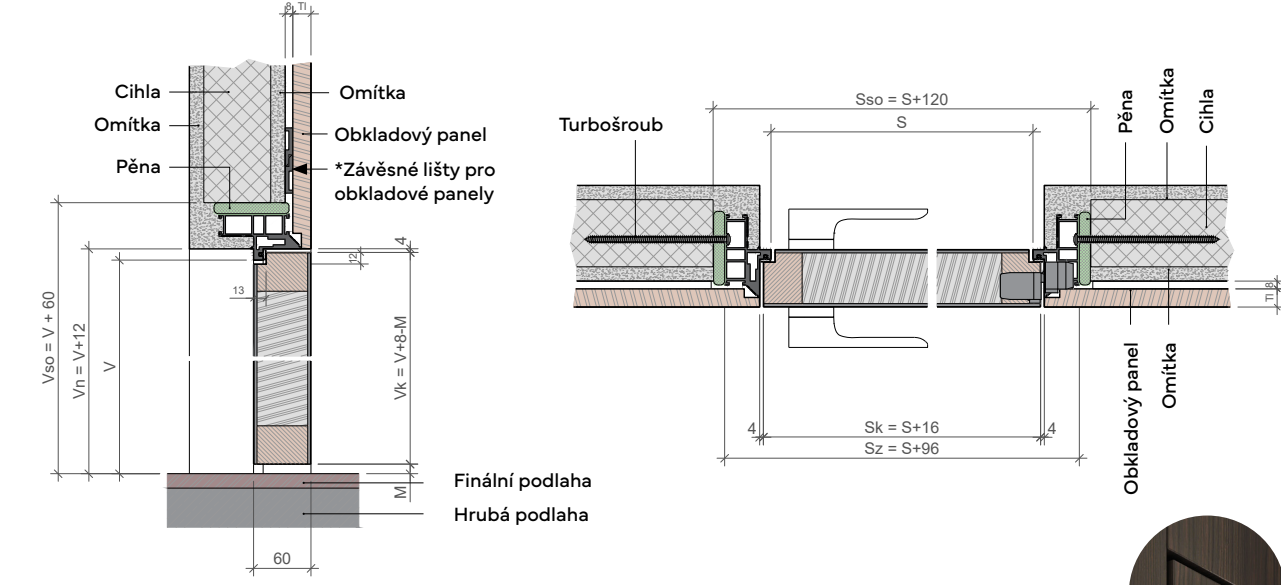

Finální podlaha
Hrubá podlaha




4D Legenda

V – Průchozí výška / S – Průchozí šířka / Vso – Výška stavebního otvoru / Sso – Šířka stavebního otvoru /
Vk – výška křídla / Sk – šířka křídla / Vz – Výška zárubně / Sz – Šířka zárubně / Vn – Výška nadpraží /
M – Mezera pod křídlem / TI – Tloušťka panelu

Zděná příčka / Keramický obklad předsazený


4DOORS50 OUT/ OTVÍRÁNÍ OD SEBE

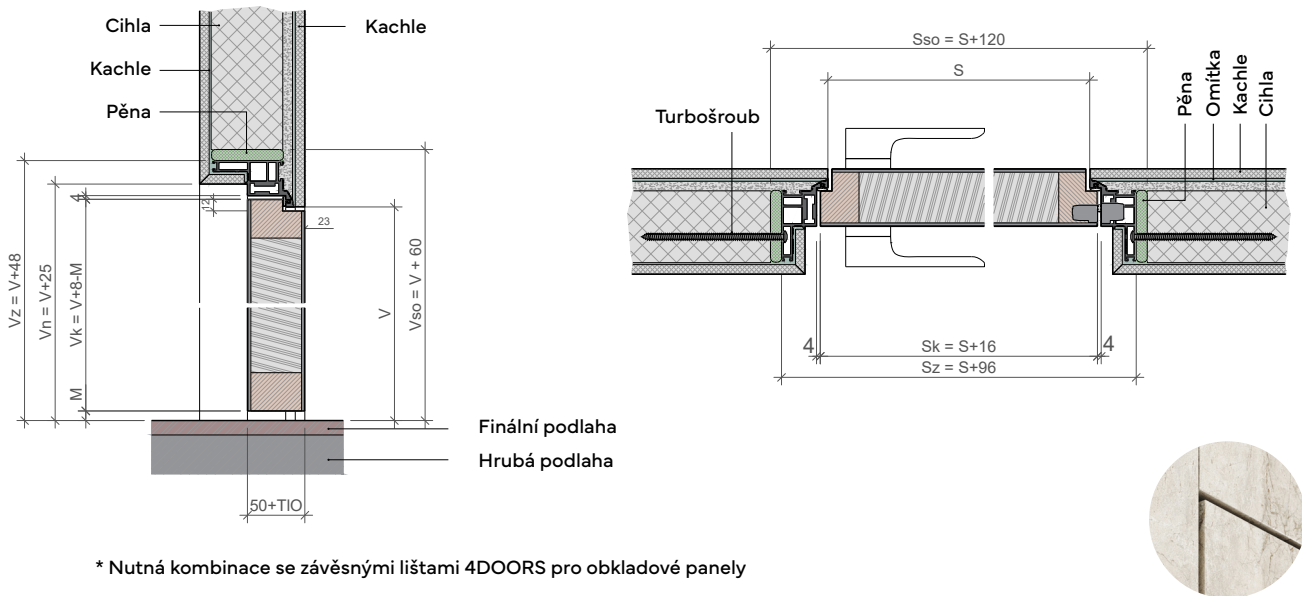

* Nutná kombinace se závěsnými lištami 4DOORS pro obkladové panely

Zděná příčka / Stěrka

4DOORS50 IN/ OTVÍRÁNÍ K SOBĚ

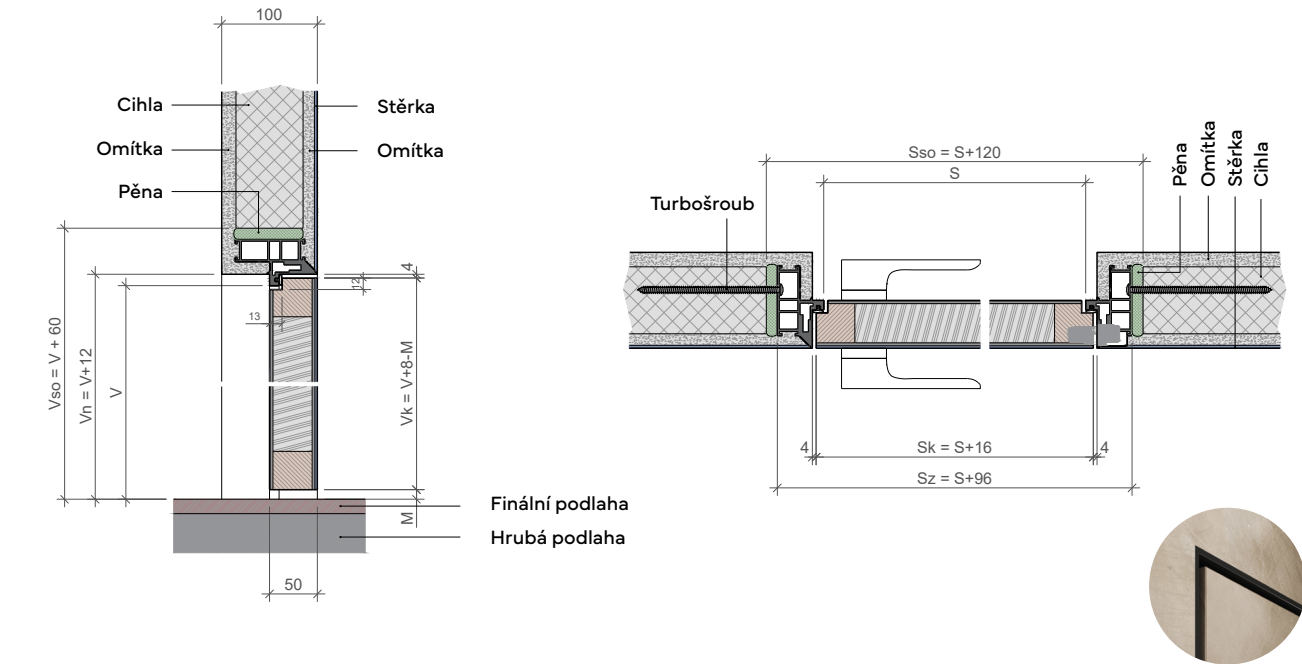

4D Legenda

V – Průchozí výška / S – Průchozí šířka / Vso – Výška stavebního otvoru / Sso – Šířka stavebního otvoru /
Vk – výška křídla / Sk – šířka křídla / Vz – Výška zárubně / Sz – Šířka zárubně / Vn – Výška nadpraží /
M – Mezera pod křídlem / TI – Tloušťka panelu

4D

Doporučené příslušenství

4WALLS

Skryté hliníkové sokly



SOKL 13 mm



SOKL 15 mm



SOKL 18 mm




4DOORS50 v kombinaci s 4WALLS a LED osvětlením

4D

Počty pantů

v návaznosti na výšky dveří

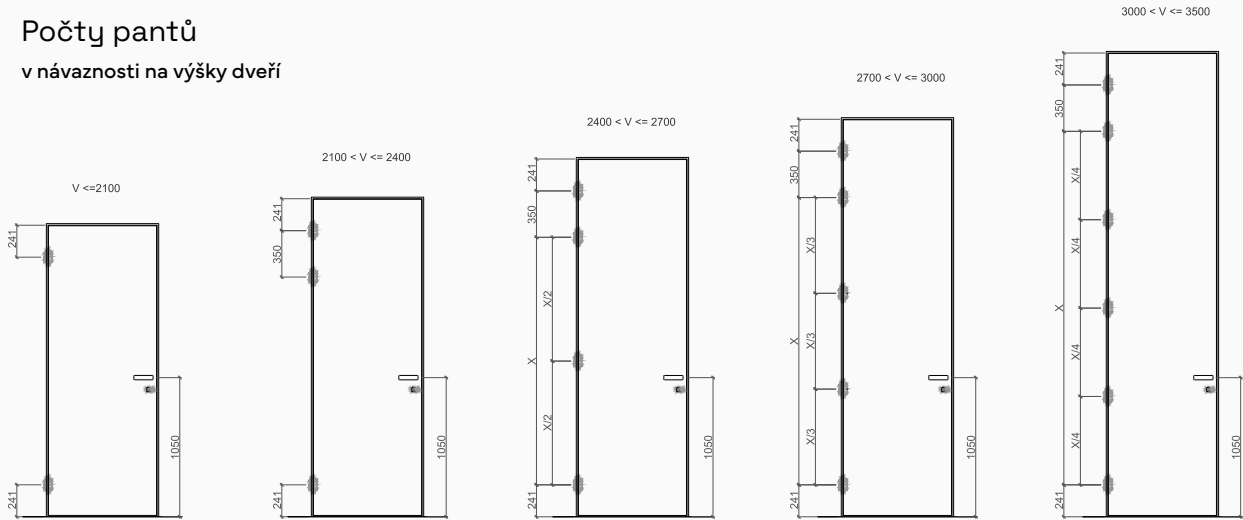

Výška do 2 100 = 2 panty | Výška 2 100–2 400 = 3 panty | Výška 2 400–2 700 = 4 panty | Výška 2 700–3 000 = 5 pantů



Rozměry zárubní

Rozměry zárubní 4DOORS50 připravíme dle požadavků na míru do šířky **1000mm** a výšky do **3 500mm** v **jednokřídlem** i **dvojkřídlem provedení**.
Níže uvádíme příklady rozměrů.

VÝŠKA

DVEŘNÍ KŘÍDLO	Pohledová hrana zárubně		Čistý průchod	Stavební otvor
	Profil OUT	Profil IN		
2108	2100	2112	2100	2160
2308	2300	2312	2300	2360
2508	2500	2512	2500	2560
2708	2700	2712	2700	2760
2908	2900	2912	2900	2960

ŠÍŘKY JEDNOKŘÍDLÉ

DVEŘNÍ KŘÍDLO	Pohledová hrana zárubně		Čistý průchod	Stavební otvor
	Profil OUT	Profil IN		
616	600	624	600	720
716	700	724	700	820
816	800	824	800	920
916	900	924	900	1020

ŠÍŘKY DVOJKŘÍDLÉ

DVEŘNÍ KŘÍDLO	Pohledová hrana zárubně		Čistý průchod	Stavební otvor
	Profil OUT	Profil IN		
1216	1200	1224	1200	1320
1316	1300	1324	1300	1420
1416	1400	1424	1400	1520
1516	1500	1524	1500	1620

Uvedené rozměry jsou v mm.



Přehled

4DOORS50

ZÁRUBNĚ	Hliníkový profil pro tloušťku dveří 50 mm.
POUŽITÍ	Interiérové dveře, domy, byty, administrativní budovy.
ROZMĚRY	Výška do 3 500mm / šířka do 1000 mm.
TYP STĚN	Cihla / SDK / beton
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	2 typy zárubní/profilů: OUT typ otvírání od sebe/ IN typ otvírání k sobě. Levé i pravé
KONSTRUKCE DVEŘÍ	Falcové dveře
TLOUŠŤKA DVEŘÍ	50 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Standard elox hliník a práškově lakované v bílé a černé barvě. Na přání jakýkoliv odstín RAL
DVEŘE	Možnosti povrchové úpravy: přírodní dřevěná dýha, lak, CPL laminát, stěrka, keramika, sklo. Široké spektrum dodavatelů.
ZÁMEK A PROTIPLECH	Magnetický zámek pro různé typy kování. Stavitelný protiplech ve stříbrné, bílé a černé barvě. Elektromechanické samozamykací zámky. Elektrický otvírač. Skrytý dveřní samozavírač.
PANTY	Skryté panty s třírozměrným (3D) nastavením - umožňují otočení křídla ven o 180°. TECTUS 240, nosnost 60kg.TECTUS 340, nosnost 80 kg
TĚSNĚNÍ	Silikonové
MONTÁŽ	Dodáváme ve smontovaném stavu, zajištěné rozpěrkami a úhelníky. Součástí balení je kotvicí technika a sklovláknitá tkanina
CERTIFIKÁTY	STO a OSV



Kontakt

Objednávky či konzultace kontaktujte
našeho obchodního zástupce

info@4doors.cz

+420 606 060 244



4DOORS
DOKONALÉ DETAILY DĚLAJÍ DOMOV.



4DOORS

Dokonalé detaily dělají domov.
To jsou 4D, za které vám ručíme.

KONTAKT

info@4doors.cz / +420 606 060 244 / Na Zahrádkách 562 / 664 57 Měnin

