



4DOORS

Hliníkové skryté zárubně

Skryté zárubně

4GLASSDOORS



4DOORS

Dokonalé detaily dělají domov.
To jsou 4D, za které vám ručíme.

4doors.cz

Hliníkové skryté zárubně

4GLASSDOORS



Tloušťky 8-10mm / max. 80kg



Skryté zárubně

4GLASSDOORS

Zárubně 4GLASSDOORS jsou navrženy pro skleněné dveře a snadno se přizpůsobí individuálním požadavkům na rozměry i styl otevírání. Jsou vhodné jak pro otevírání směrem ven (out), tak směrem dovnitř (in). Maximální rozměry skleněného křídla mohou být až 2 700 mm na výšku a 900 mm na šířku. Maximální váha skleněného křídla je 80kg. Zárubně se flexibilně přizpůsobí jakémukoli typu skleněných výplní, jsou připraveny na osazení kvalitních pantů na sklo, což zajišťuje jejich spolehlivou funkčnost a elegantní vzhled.



Jednokřídlé

Zárubně 4GLASSDOORS jsou navrženy pro skleněné dveře a dokonale ladí s různými obklady stěn, jako jsou lak, dýha, tapety nebo keramické obklady.

Poskytujeme kompletní poradenství a příslušenství, jako jsou kliky, zámky, či další vybavení. Panty jsou již ve standardní konfiguraci zárubní, která je připravená pro jejich instalaci.

Minimální tloušťka zdi pro montáž je 100 mm.

Díky svému modernímu designu se snadno přizpůsobí interiéru a skleněným výplním, čímž vytváří elegantní a vzdušný vzhled.

Možnosti instalací



Zárubeň s nadpražím

Zárubeň s nadpražím

Zárubeň bez nadpraží

Zárubeň do šikmíny




Barvy pro milovníky designu

Instalace je možná do jakéhokoliv typu stěny cihla/beton/SDK



černá



bílá



RAL



elox

Kreativité se meze nekladou. Naším standardem jsou neokoukatelné klasiky – bílá, černá, stříbrná, případně další základní barevnosti RAL. Ale na zakázku můžeme vše sladit s panty; případně vám poradíme, jak jednoduše přetírat zárubně a dělat povrchové úpravy.

Doplňky a příslušenství



Panty na sklo Dorma-glas

- Bezúdržbové provedení
- Univerzální provedení pro levou i pravou variantu.
- Pro tloušťku skla 8 nebo 10mm




Barevnost

- Standardní barvy nerez, elox, hliník a černá RAL 9005



Zámek na sklo Minimal

- Zámky z masivní mosazi
- 9 povrchů & barev, se zárukou 3–15 let
- podle typu provedení, s použitím na skla tloušťky 8–10 mm.



Protiplech pro bezfalcové dveře



Možnosti instalací

Detail napojení stropu



ZÁRUBEŇ S NADPRAŽÍM V PŘÍČCE



ZÁRUBEŇ BEZ NADPRAŽÍ



ZÁRUBEŇ S NADPRAŽÍM V PRŮBĚŽNÉM STROPU

Dveře, které nekladou meze fantazii. Ať už se rozhodnete zvolit dveře od podlahy ke stropu, s nadpražím i bez nadpraží.





Otevírání dveří



Otevírejte k sobě i od sebe. V levé, nebo pravé variantě.

4GLASSDOORS OUT/ otvírání od sebe

Pravé dveře





Levé dveře





4GLASSDOORS IN/ otvírání k sobě

Levé dveře




Pravé dveře



Stokrát jiné, vždy krásné na pohled

Hrajte si se zárubněmi podle svých představ. Mohou být pohledové i přetřené podle barvy stěny. Ať už zvolíte stěrku, dřevěný nebo keramický obklad, vždy se perfektně hodí k výsledku.

PŘETIRATELNÝ/
NEPOHLEDOVÝ RÁM
ZÁRUBNĚ VE ZDI

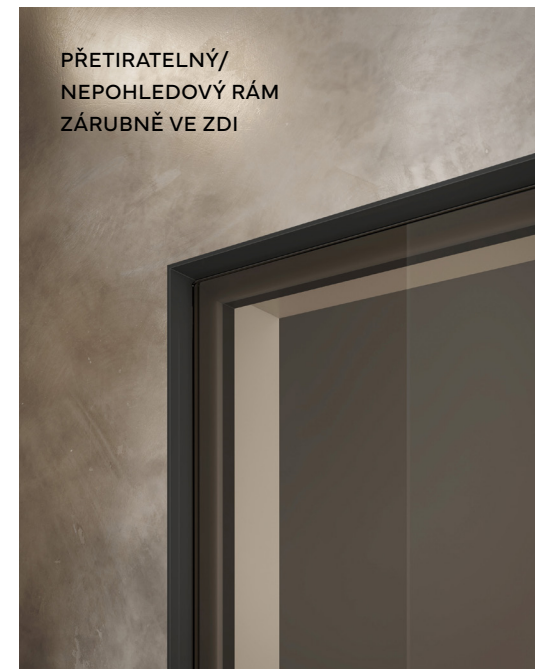

POHLEDOVÝ
RÁM ZÁRUBNĚ
VE ZDI



POHLEDOVÝ
RÁM ZÁRUBNĚ
V OBKLADU



Druhy povrchových úprav stěny




- omítka sádrová
- sádrokarton
- HPL/CPL
- dřevo/dřevěná dýha
- tapety
- stěrka



Detaily profilů OUT/IN

4GLASSDOORS OUT/ OTVÍRÁNÍ OD SEBE

4GLASSDOORS OUT/ OTVÍRÁNÍ OD SEBE

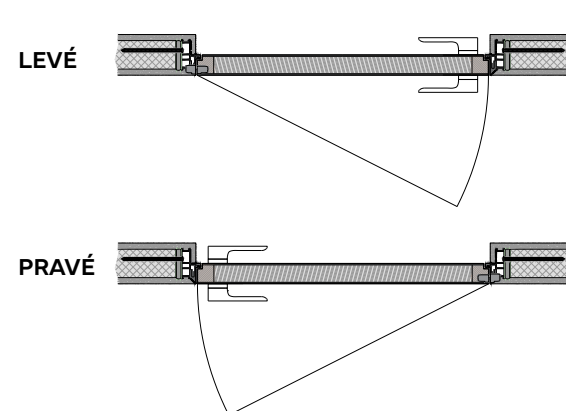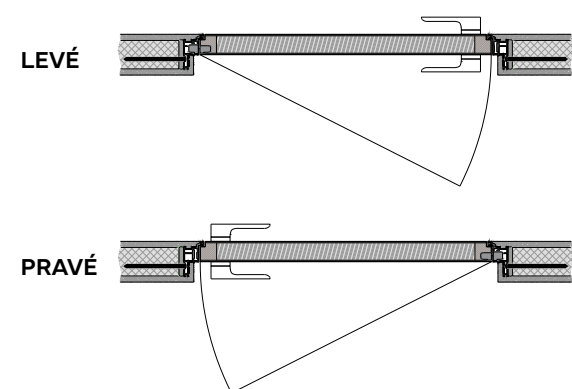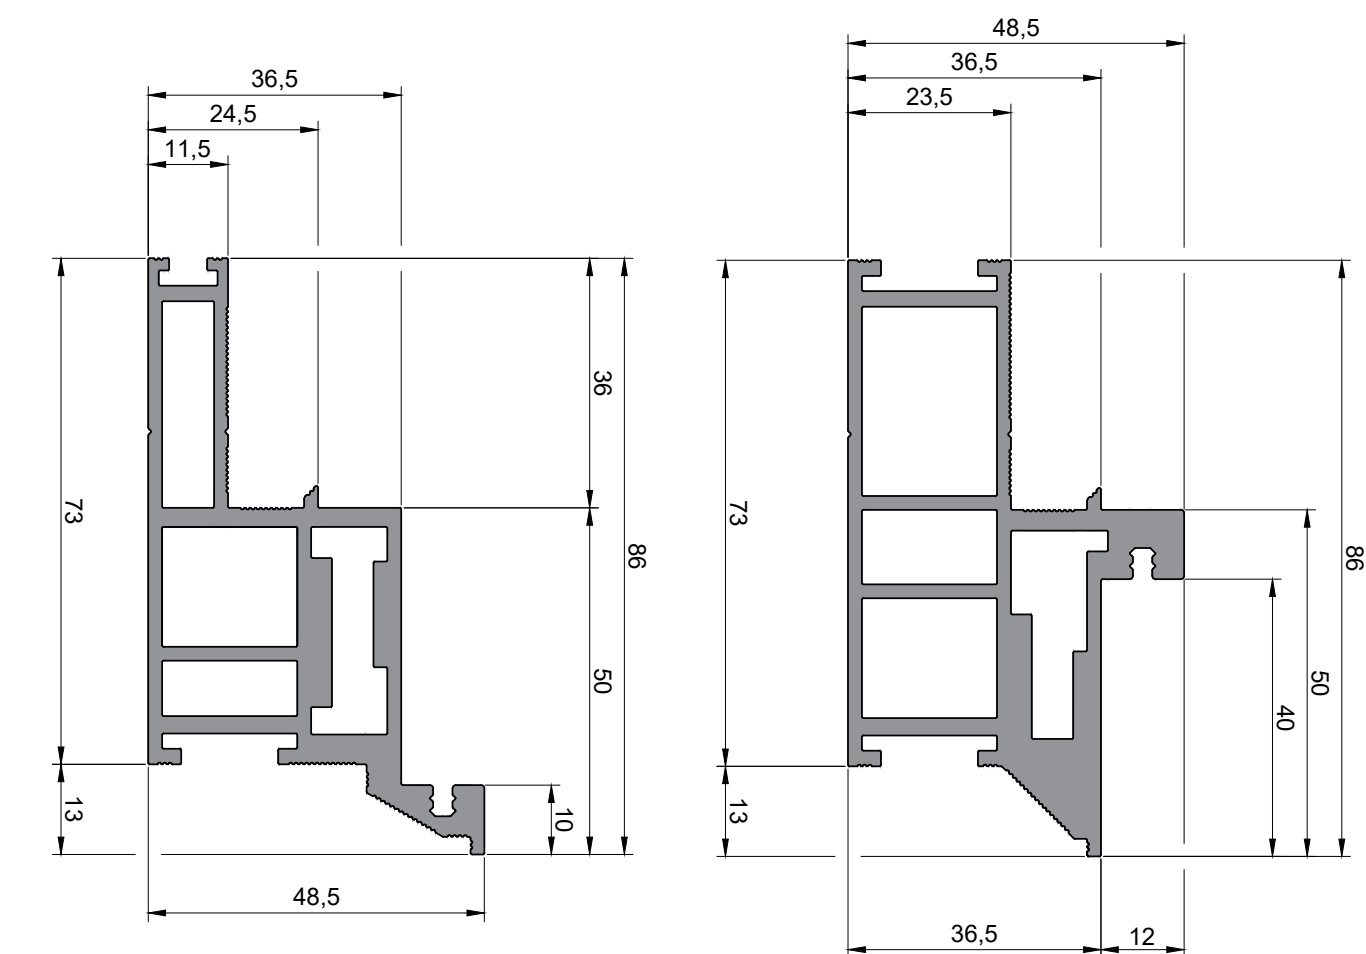


Instalace je možná do jakéhokoliv typu stěny cihla/beton/SDK.
Minimální tloušťka stěny je 100 mm. Tloušťka skleněných dveří je 8–10mm.



Skladby stěn


Zděná příčka/omítka

4GLASSDOORS IN/ OTVÍRÁNÍ OD SEBE

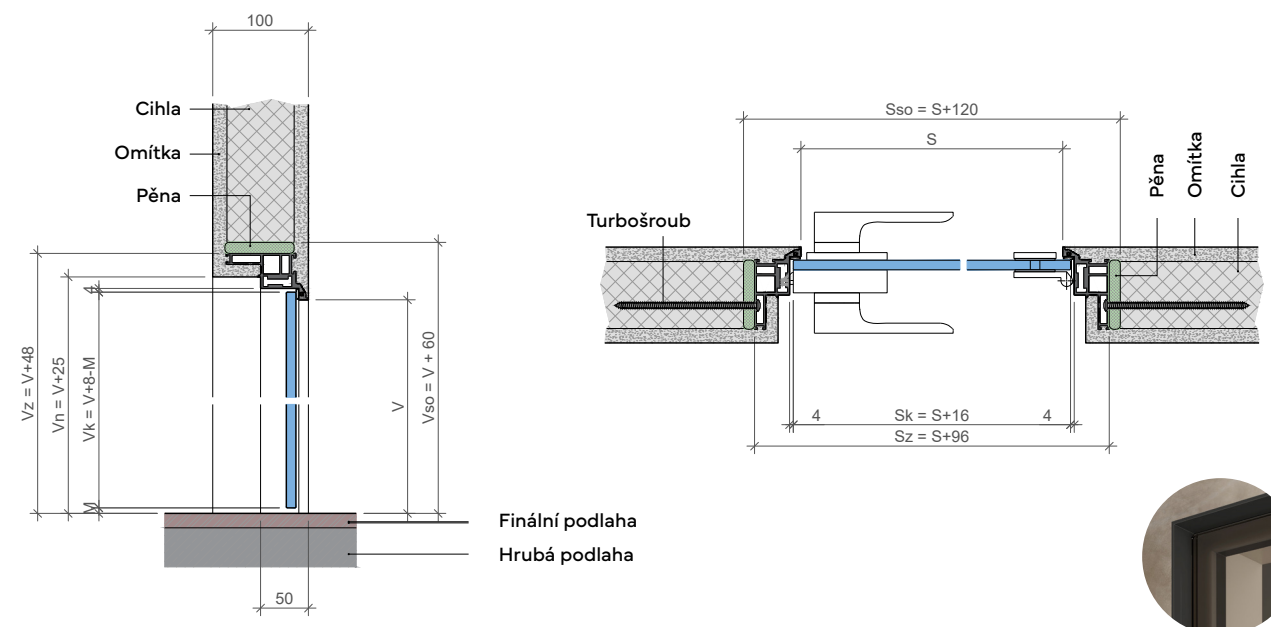

Zděná příčka/omítka

4GLASSDOORS OUT/ OTVÍRÁNÍ OD SEBE

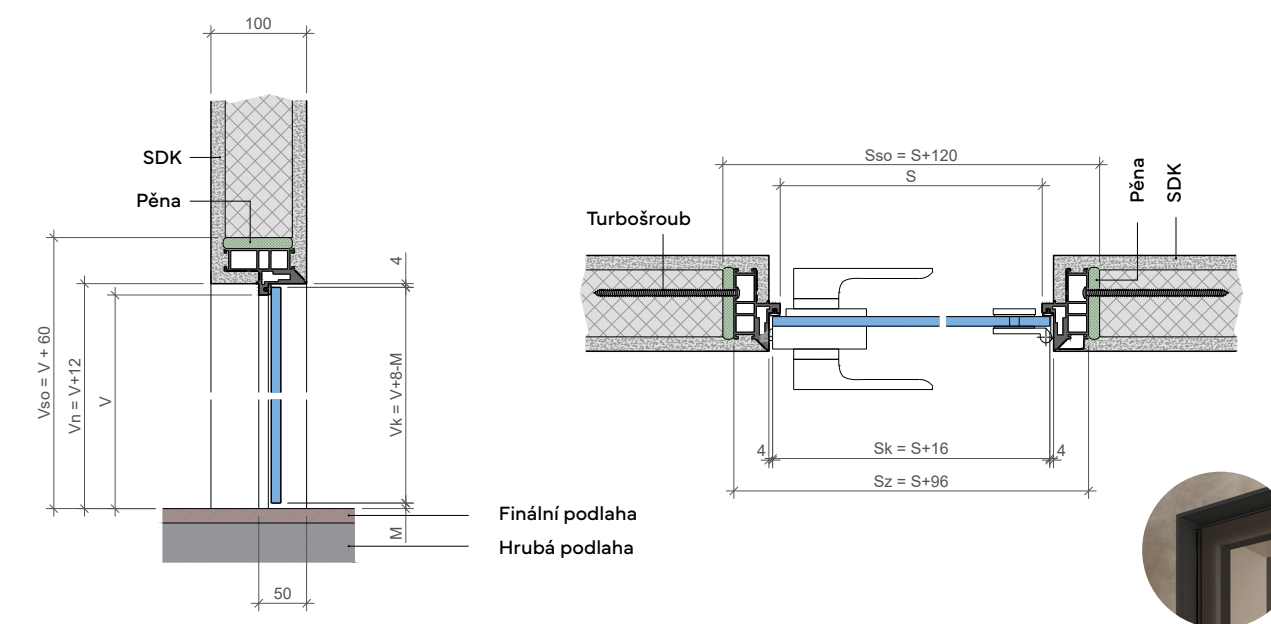

4D Legenda

V – Průchozí výška / S – Průchozí šířka / Vso – Výška stavebního otvoru / Sso – Šířka stavebního otvoru /
Vk – výška křídla / Sk – šířka křídla / Vz – Výška zárubně / Sz – Šířka zárubně / Vn – Výška nadpraží /
M – Mezera pod křídlem / TI – Tloušťka panelu



Doporučené příslušenství

4WALLS
Skryté hliníkové sokly



SOKL 13 mm



SOKL 15 mm



SOKL 18 mm



Rozměry zárubní

Rozměry zárubní 4GLASSDOORS připravíme dle požadavků na míru do šířky 900mm a výšky do 2 700mm v jednokřídlém provedení. Níže uvádíme příklady rozměrů.

VÝŠKA

DVEŘNÍ KŘÍDLO	Pohledová hrana zárubně		Čistý průchod	Stavební otvor
	Profil OUT	Profil IN		
1978	1970	1982	1970	2030
2108	2100	2112	2100	2160
2208	2200	2212	2200	2260
2308	2300	2312	2300	2360
2408	2400	2412	2400	2460
2508	2500	2512	2500	2560


ŠÍŘKY JEDNOKŘÍDLÉ

DVEŘNÍ KŘÍDLO	Pohledová hrana zárubně		Čistý průchod	Stavební otvor
	Profil OUT	Profil IN		
616	600	624	600	720
716	700	724	700	820
816	800	824	800	920
916	900	924	900	1020



Počty pantů
v návaznosti na výšky dveří

Výška do 2400 = 2 panty
Výška 2400-2700 = 3 panty

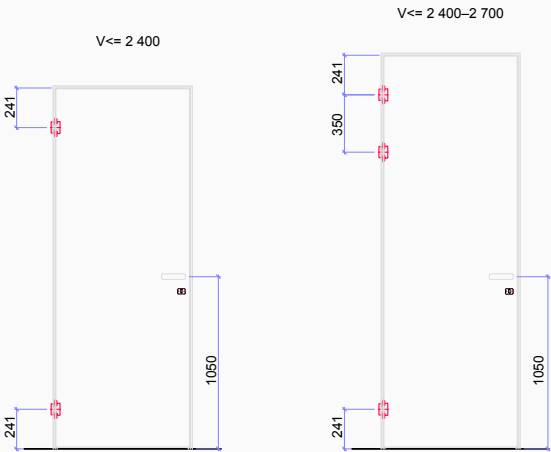



Přehled

4GLASSDOORS

ZÁRUBNĚ	Hliníkový profil pro skleněné dveře tloušťky 8–10mm
POUŽITÍ	Interiérové dveře, domy, byty, administrativní budovy.
ROZMĚRY	Výška do 2 700mm / šířka do 900 mm.
TYP STĚN	Cihla / SDK / beton
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	2 typy zárubní/profilů: typ OUT otvírání od sebe/ typ IN otvírání k sobě. Levé i pravé
TLOUŠŤKA DVEŘÍ	8–10 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Standard elox hliník a práškově lakované v bílé a černé barvě. Na přání jakýkoliv odstín RAL
SKLO	Číré sklo, extra číré, satinato, zrcadlo, zrcadlo bronzové, zrcadlo šedé, planibel (kouřové) bronzové, planibel tmavě šedé, planibel šedé
ZÁMEK A PROTIPLECH	Zámek pro skleněné dveře M&T , stavitelný protiplech SSF
PANTY	Panty DORMA-glas, nosnost 80kg
TĚSNĚNÍ	Silikonové
MONTÁŽ	Dodáváme ve smontovaném stavu, zajištěné rozpěrkami a úhelníky. Součástí balení je kotvicí technika a sklovláknitá tkanina
CERTIFIKÁTY	STO a OSV

 **Kontakt**

Objednávky či konzultace kontaktujte
našeho obchodního zástupce

info@4doors.cz

+420 606 060 244

4DOORS
DOKONALÉ DETAILY DĚLAJÍ DOMOV.

4DOORS

Dokonalé detaily dělají domov.
To jsou 4D, za které vám ručíme.

KONTAKT

info@4doors.cz / +420 606 060 244 / Na Zahrádkách 562 / 664 57 Měnin

